

着色磁器質骨材

# CERAROAD-H

セラロードH

®PAT

特許出願中

道路が、色で語り始めた

バスレーンやスクールゾーン、急なカーブや坂道…。  
〈セラロードH〉は、豊富なカラーで視覚にアピール、  
道路の種別や注意箇所を、的確に知らせます。  
粒度と工法を使い分ければ、すべり止め舗装や速乾性舗装にも…。  
道路と人のカラー・コミュニケーションが始まります。


# 豊富なカラーで、しっかりアピール。粒度と

磁器素地を原料に生まれた《セラロードH》。安定した形状とすぐれた粒度分布が特徴です。特殊顔料を高温焼成発色させたカラーは、色ムラや褪色が極めて少なく、耐候性・耐久性も抜群ですから、舗装寿命が長く、経済効率もアップ。粒度と工法によって、様々な道路舗装にお使いいただけます。



## 豊富なカラーが、的確に色別誘導。

例えば、段差舗装や車道のカーブ部分に。バスレーンやスクールゾーン、自転車専用道路や信号機の周辺に…。《セラロードH》のカラーを使い分ければ、道路の的確な表示が可能になります。基本カラーの5色に加えて、特注色の製作もOK。色ムラが少なく、極めて褪色しにくいので、施工時の美しさを長期間保てるのも大きな特徴です。

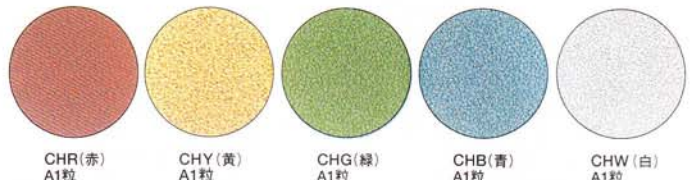

※写真は実物の色とは多少異なる場合があります。

## すぐれたすべり止め舗装には、A、A-1、A-2粒。

形状がよく、粒度分布にすぐれた《セラロードH》。A、A-1、A-2粒をカラーニート工法で施工すれば、ブレーキ効果のすぐれたすべり止め舗装に。急カーブや坂道など、高い安全性が要求される場所で威力を発揮します。

《セラロードH》は生地を成型・整粒した後、焼成するという製造方法をとっていますから、角がシャープになりすぎず、歩行者にやさしい特性を持っています。車と人が一緒に通行する一般道路や、商店街などのコミュニティ道路などの舗装にも適しています。

## カラー長持ち、トータルコストで勝負するなら5号、6号、7号粒。

粒度の大きい5、6、7号粒は、アスファルトと混合して施工する合材工法で。表面が摩耗しても色が変わらず、施工時の美しさを長期間保てるカラー舗装です。形状の安定した《セラロードH》なら、骨材の偏在が少なく、美しい仕上がり。長いレンジで考えた場合の、コストパフォーマンスの高さが特徴です。

## 速乾性が要求される場所では、B、C粒が活躍します。

駅のホームや、交通量の多い道路など、長時間閉鎖できない場所の舗装には、微細なB、C粒を使ってモルタル工法で。速乾性カラー舗装として活躍します。

# 工法の組み合わせで、機能も多彩。

バスレーンで、歩道で…。  
《セラロードH》の機能性と美しさが、様々な場所で活躍しています。



CHY(黄)  
6号粒



CHY(黄)  
A1粒



## 主な用途


- 曲線部、交差点流入部、坂道および横断歩道の手前部分
- 交通事故の起きやすい場所の車道部、橋面部
- バスレーンなどの専用車道部
- 学童の多い歩道の手前部分
- 商店街、自転車道、公園広場などのコミュニティ道路

## 代表的な工法

### 【 カラーニート工法 】

バインダーを塗布し、《セラロードH》を散布、固着させる工法です。既存のアスファルト舗装やコンクリート舗装、鋼床板などの上に施工可能ですから、施工・補修が比較的容易にできます。トップコートを用いることで艶を出すことも可能です。


[適した粒度/A粒、A-1粒、A-2粒]



### 【 カラー合材(混合物)工法 】

密粒アスファルト舗装の粗骨材および細砂の一部に《セラロードH》を混合して舗設する工法です。耐久性にすぐれ、バスレーンなどの舗装に適しています。

[適した粒度/6号]



### ■その他《セラロードH》に適した工法

ロールドアスファルト工法、半たわみ舗装、排水性舗装、明色舗装、樹脂モルタル工法、透水性舗装

## 用途・工法にあわせた8種類の粒度。

《セラロードH》は、0.15mmから20mmまで8種類の粒度があり、用途や工法にあわせて、使い分けることができます。

A粒	(1mm～2mm)	C粒	(0.15mm～0.5mm)
A-1粒	(2mm～3.3mm)	5号	(13mm～20mm)
A-2粒	(3.3mm～5mm)	6号	(5mm～13mm)
B粒	(0.5mm～1mm)	7号	(2.5mm～5mm)

(ご注文いただくにあたって)

- 特注色をご注文いただく際には、1ロット30t以上の発注量をお願いします。
- 試験焼と本焼とは、多少色が異なる場合があります。

日本セラウェイ開発株式会社では、さまざまなオリジナル開発商品を通して、リサイクル事業に積極的に取り組んでいます。

### オリジナル開発のリサイクル商品

ダオラロック	[透水性ブロック]	原材料：瓦屑
ダオラロック-G	[透水性ブロック]	原材料：磚子屑
ネオ・エメリー	[硬質黒色骨材]	原材料：高炭素フェロクロム滓
キラロード	[光る硬質黒色骨材]	原材料：高炭素フェロクロム滓、炭化硅素
ハイポリー	[白色骨材]	原材料：磚子屑
グリーンドレッシング	[土壌改良剤および肥料]	原材料：汚泥
スーパーソイル	[土壌改良剤および肥料]	原材料：汚泥

 日本セラウェイ開発株式会社

販売代理店

本社 / 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-1-10(ダイセンビル5F)  
TEL.06-6220-1118 FAX.06-6220-1105

東京本部 / 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町11-7(ダイセンビル3F)  
TEL.03-5652-7877 FAX.03-5652-7871